

Coudes et résonateurs




Cylindrée du moteur	dimensions en mm A x B x C x D	poids en g	référence
20 à 35 cc	330 x 14 x 50 x 25	185	003 019 072 052
20 à 35 cc	660 x 14 x 50 x 25	400	003 019 072 057

Ces résonateurs sont livrés sans durit de raccordement et sans collier de fixation.



Durit de raccordement
Pour résonateur de 20 à 35 cc
Livré avec deux colliers en acier.
Dimensions : \varnothing int 22 mm, \varnothing ext 32 mm, longueur 60 mm
Référence : 002 2225

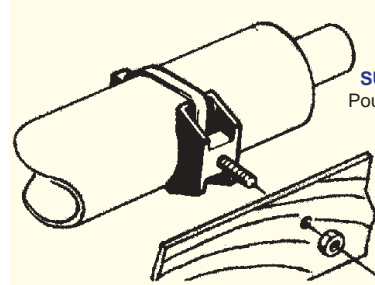

SUPPORT DE RESONATEUR
Pour des résons de \varnothing 32 à 42 mm.
Livré avec vis et collier
Stable en température jusqu'à 105 °C
Référence : 002 607

Silencieux, coudes pour moteurs 4 temps

O.S.

SILENCIEUX ET COUDE		SILENCIEUX		COUDE	
Pour moteur	Référence	Pour moteur	Référence	Pour moteur	Référence
FS48S & FS52S	002 1411/33	FS48S & FS52S	002 1411/80	FS48S & FS52S	002 1411/81
FS70S & FS91S	002 1821/33	FS70S & FS91S	002 1431/80	FS70S & FS91S	002 1821/81
FS120S	002 1445/33	FS120S	002 1445/80	FS120S	002 1445/81
FS120S III	086 45525030				

002 1411/81 002 1821/81 002 1445/81

O.S.

Coudes pour moteurs OS 4 temps. Pour installation intérieure

Pour moteurs FS70 S & FS91 S
Réf : 002 3332/7

Pour moteurs FS120 S-II & FS120 S-E
Réf : 002 3332/12

002 3332.

Coudes pour moteurs OS 4 temps. Pour installation extérieure

Pour moteurs FS70 S & FS91 S
Réf : 002 3333/7

Pour moteurs FS120 S-II & FS120 S-E
Réf : 002 3333/12

002 3333.

FLEXIBLES POUR MOTEUR 4 TEMPS OS

Ils se raccordent avec les coudes OS.

O.S.

Pour moteur	longueur	Référence
FS40S, FS48S, FS52S	120 mm	086 7210 8300
-	240 mm	086 7210 8310
FS70S & FS91S	120 mm	086 7210 8100
-	170 mm	086 7210 8120
-	240 mm	086 7210 8110
-	330 mm	086 7210 8130
FS120E, FS120SII	120 mm	086 7210 8201
-	240 mm	086 7210 8211
FS120S III	120 mm	086 7210 8510
-	240 mm	086 7210 8520