# Sicherheitshinweis zu RR Funracer #1-00518 / 1-00519

**Bitte unbedingt beachten!**
**Notwendiges Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher klein, Kreuzschlitzschraubendreher groß, 10er Gabelschlüssel**
Entfernen Sie die Spinnerkappe mit dem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Lösen Sie die Mutter und ziehen Sie den Propeller, sowie die Spinnerrückplatte ab. Ziehen Sie die vier Schrauben A nach. Wuchten Sie den Propeller mittels dem Wuchtgerät **# 332355.** Montieren Sie den Propeller und den Spinner wieder am Modell und prüfen Sie den Rundlauf des Spinners, indem Sie den Propeller von Hand drehen.

# Safety note for RR Funracer #1-00518 / 1-00519

**Please pay attention to the following points!**
**Necessary tools: Phillips screwdriver small, Phillips screwdriver large, 10 mm open-end wrench**
Remove the spinner cap with the small Phillips screwdriver. Loosen the nut and remove the propeller and the spinner back plate. Tighten the four screws A. Balance the propeller with the prop balancer **# 332355**. Reinstall the propeller and spinner on the model and check the concentricity of the spinner by turning the propeller by hand.

# Info de sécurité pour le Funracer RR #1-00518 / 1-00519
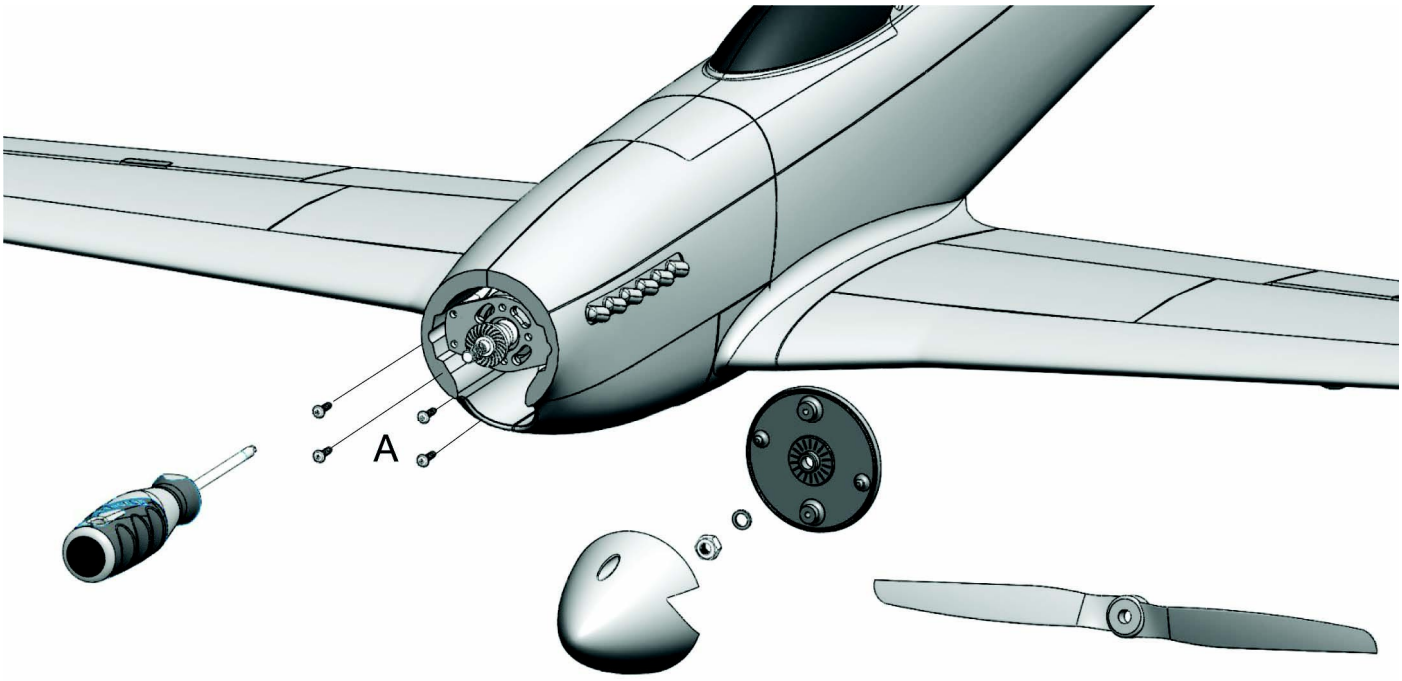
**Veuillez vérifier les points suivants !**
**Outil nécessaires : Petit tournevis cruciforme, grand tournevis cruciforme, clé plate de 10mm.**
Séparer le cône d'hélice du plateau à l'aide du petit tournevis cruciforme. Déserrer l'écrou puis retirer l'hélice et le plateau du cône. Serrer les quatre vis 'A'. Equilibrer impérativement l'hélice à l'aide d'un équilibreur *(ex: #332355 Multiplex optionnel)*. Remonter le cône et l'hélice et vérifier la qualité du montage en faisant tourner l'ensemble à la main.